



Vlastnosti



- Vysoce výkonná pr?myslová vzduchová clona pro vertikální nebo horizontální instalaci k velkým pr?myslovým vrat?m.dostupná v délkách 1,5 m, 2m, 2,5 m a 3 m.Jednoduché dokovatelné moduly pro dosažení v?tších rozm?r?.
- Silná samonosná konstrukce plášť? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Dvojitý výstup využívající Coanda efekt k dosažení v?tšího a efektiv?jšího proud?ní vzduchu.Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stupň? na každou stranu.
- Vysoce ú?inné axiální ventilátory s nízkou hlu?ností, pohán?né jednofázovým 230V motorem s vn?jším rotorem. Voliteln? t?ífázový 400V. Bez údržby. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Typ "P" s topnou spirálouTyp "E" s elektrickými stín?nými sou?ástkami, t?emi úrovn?mi s integrovanou regulací.Type "A" bez oh?evu, pouze vzduch.
- Regulation not included. Optional: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikace

50Hz

Neoh?ívaná		
Model	(m³/h)	(m)
MXW 1500 A 400Vx3	4-6	
MXW 1500 A 400Vx3 W/R	4-6	
MXW 2000 A 400Vx3 W/R	4-6	
MXW 2000 A 400Vx3	4-6	
MXW 2500 A 400Vx3 W/R	4-6	
MXW 2500 A 400Vx3	4-6	
MXW 3000 A 400Vx3	4-6	
MXW 3000 A 400Vx3 W/R	4-6	
MXW 3500 A 400Vx3	4-6	
MXW 3500 A 400Vx3 W/R	4-6	
MXW 1500 A W/R	4-6	
MXW 1500 A	4-6	
MXW 2000 A	4-6	
MXW 2000 A W/R	4-6	
MXW 2500 A W/R	4-6	
MXW 2500 A	4-6	
MXW 3000 A W/R	4-6	
MXW 3000 A	4-6	
MXW 3500 A W/R	4-6	
MXW 3500 A	4-6	
MXW EC 1500 A W/R	6-8	
MXW EC 2000 A W/R	6-8	
MXW EC 2500 A W/R	6-8	
MXW EC 3000 A W/R	6-8	
MXW EC 3500 A W/R	6-8	

Elektrický oh?ev



Model	(m³/h)	(kW)	(m)
MXW 1500 E 400Vx3 W/R	4-6		
MXW 2000 E 400Vx3 W/R	4-6		
MXW 2500 E 400Vx3 W/R	4-6		
MXW 3000 E 400Vx3 W/R	4-6		
MXW 3500 E 400Vx3 W/R	4-6		
MXW 1500 E W/R	4-6		
MXW 2000 E W/R	4-6		
MXW 2500 E W/R	4-6		
MXW 3000 E W/R	4-6		
MXW 3500 E W/R	4-6		
MXW EC 1500 E W/R	6-8		
MXW EC 2000 E W/R	6-8		
MXW EC 2500 E W/R	6-8		
MXW EC 3000 E W/R	6-8		
MXW EC 3500 E W/R	6-8		

Oh?ev vodou			
Model	(m³/h)	(m)	(kW)
MXW 1500 P86 400Vx3 W/R	-		
MXW 1500 P86 400Vx3	-		
MXW 2000 P86 400Vx3	-		
MXW 2000 P86 400Vx3 W/R	-		
MXW 2500 P86 400Vx3	-		
MXW 2500 P86 400Vx3 W/R	-		
MXW 3000 P86 400Vx3 W/R	-		
MXW 3000 P86 400Vx3	-		
MXW 3500 P86 400Vx3 W/R	-		
MXW 3500 P86 400Vx3	-		
MXW 1500 P86	-		
MXW 1500 P86 W/R	-		
MXW 2000 P86	-		
MXW 2000 P86 W/R	-		
MXW 2500 P86 W/R	-		
MXW 2500 P86	-		
MXW 3000 P86	-		
MXW 3000 P86 W/R	-		
MXW 3500 P86	-		
MXW 3500 P86 W/R	-		
MXW EC 1500 P86 W/R	-		
MXW EC 2000 P86 W/R	-		
MXW EC 2500 P86 W/R	-		
MXW EC 3000 P86 W/R	-		
MXW EC 3500 P86 W/R	-		
MXW 1500 P64 400Vx3	34.09		
MXW 1500 P64 400Vx3 W/R	34.09		



Oh?ev vodou				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
MXW 2000 P64 400Vx3	50.16			
MXW 2000 P64 400Vx3 W/R	50.16			
MXW 2500 P64 400Vx3 W/R	66.19			
MXW 2500 P64 400Vx3	66.19			
MXW 3000 P64 400Vx3	92.28			
MXW 3000 P64 400Vx3 W/R	92.28			
MXW 3500 P64 400Vx3	97.92			
MXW 3500 P64 400Vx3 W/R	97.92			
MXW 1500 P64	34.09			
MXW 1500 P64 W/R	34,09			
MXW 2000 P64 W/R	50,16			
MXW 2000 P64	50,16			
MXW 2500 P64 W/R	66,19			
MXW 2500 P64	66,19			
MXW 3000 P64 W/R	82,22			
MXW 3000 P64	82,22			
MXW 3500 P64	97,92			
MXW 3500 P64 W/R	97,92			
MXW EC 1500 P64 W/R	39.6			
MXW EC 2000 P64 W/R	58.2			
MXW EC 2500 P64 W/R	75.36			
MXW EC 3000 P64 W/R	92.53			
MXW EC 3500 P64 W/R	110.14			

60Hz

Neoh?ívaná		
Model	(m³/h)	(m)
MXW L 1500 A 60Hz	4-6	
MXW L 1500 A 60Hz W/R	4-6	
MXW L 2000 A 60Hz	4-6	
MXW L 2000 A 60Hz W/R	4-6	
MXW L 2500 A 60Hz W/R	4-6	
MXW L 2500 A 60Hz	4-6	
MXW L 3000 A 60Hz W/R	4-6	
MXW L 3000 A 60Hz	4-6	
MXW L 3500 A 60Hz	4-6	
MXW L 3500 A 60Hz W/R	4-6	
MXW EC 1500 A W/R	6-8	
MXW EC 2000 A W/R	6-8	
MXW EC 2500 A W/R	6-8	
MXW EC 3000 A W/R	6-8	
MXW EC 3500 A W/R	6-8	




Model	(m³/h)	(kW)	(m)
MXW EC 1500 E W/R	6-8		
MXW EC 2000 E W/R	6-8		
MXW EC 2500 E W/R	6-8		
MXW EC 3000 E W/R	6-8		
MXW EC 3500 E W/R	6-8		

Oh?ev vodou			
Model	(m³/h)	(m)	(kW)
MXW EC 1500 P86 W/R	-		
MXW EC 2000 P86 W/R	-		
MXW EC 2500 P86 W/R	-		
MXW EC 3000 P86 W/R	-		
MXW EC 3500 P86 W/R	-		
MXW EC 1500 P64 W/R	39.6		
MXW EC 2000 P64 W/R	58.2		
MXW EC 2500 P64 W/R	75.36		
MXW EC 3000 P64 W/R	92.53		
MXW EC 3500 P64 W/R	110.14		



Rozm?ry

Water Heated / Unheated

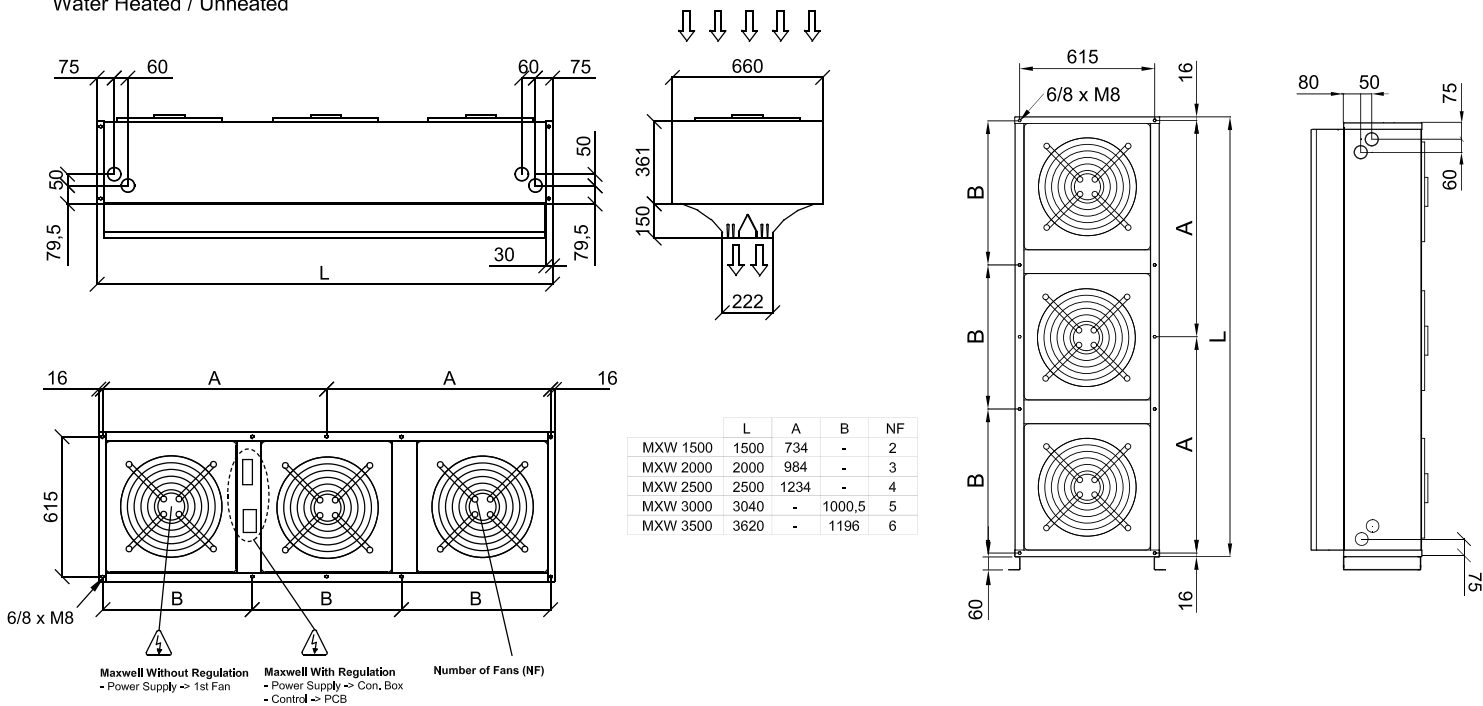

Electrical Heated

