




Vlastnosti

Vysoce výkonné a robustní průmyslové vzduchové clony pro dveře velkých rozměrů. Vzduchové clony Windbox L, XL byly navrženy tak, aby vytvořily vysoce účinnou bariéru vzduchu pro dveře vysoké až 8 metrů, při udržení vnitřních podmínek a snížení energetických ztrát.

Vzduchové clony Airtècnics jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a trvanlivých prvků a materiálů.

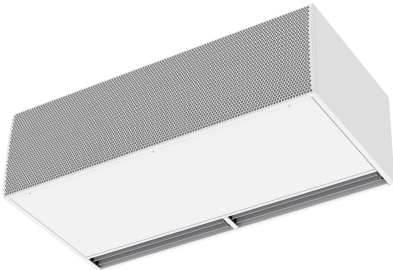

- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Dvě možnosti řešení mřížky: Průmyslová perforovaná (výchozí), komerční mikroperforovaná.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné od 0 do 15 stupňů na každou stranu.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlučností. 5rychlostní pépína.
- Typ "P" s topnou spirálou Typ "E" s elektrickými stíněnými součástkami, tmei úrovněmi s integrovanou regulací. Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch. Doplkové rozšíření o DX cívku.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikace

50Hz

Neohříváná			
Model	(m³/h)	(m)	
L 1000 A 400Vx3	4-5		
L 1000 A	4-5		
L 1500 A	4-5		
L 1500 A 400Vx3	4-5		
L 2000 A 400Vx3	4-5		
L 2000 A	4-5		
L 2500 A 400Vx3	4-5		
L 2500 A	4-5		
L 3000 A 400Vx3	4-5		
L 3000 A	4-5		
XL 1000 A 400Vx3	5-7		
XL 1000 A	5-7		
XL 1500 A	5-7		
XL 1500 A 400Vx3	5-7		
XL 2000 A	5-7		
XL 2000 A 400Vx3	5-7		
XL 2500 A	5-7		
XL 2500 A 400Vx3	5-7		
XL 3000 A	5-7		
XL 3000 A 400Vx3	5-7		
Elektrický ohřev			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
L 1000 E-25	4-5		



Elektrický oh?ev				
Model	(m³/h)		(kW)	(m)
L 1000 E	4-5			
L 1500 E-37,5	4-5			
L 1500 E	4-5			
L 2000 E	4-5			
L 2000 E-50	4-5			
L 2500 E	4-5			
L 2500 E-60	4-5			
L 3000 E	4-5			
L 3000 E-70	4-5			
XL 1000 E	5-7			
XL 1000 E-35	5-7			
XL 1500 E	5-7			
XL 1500 E-52	5-7			
XL 2000 E	5-7			
XL 2000 E-70	5-7			
XL 2500 E	5-7			
XL 2500 E-70	5-7			
XL 3000 E	5-7			
XL 3000 E-80	5-7			

Oh?ev vodou				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
L 1000 P86	-			
L 1500 P86	-			
L 2000 P86	-			
L 2500 P86	-			
L 3000 P86	-			
XL 1000 P86	-			
XL 1500 P86	-			
XL 2000 P86	-			
XL 2500 P86	-			
XL 3000 P86	-			
L 1000 P64	-			
L 1500 P64	-			
L 2000 P64	-			
L 2500 P64	-			
L 3000 P64	-			
XL 1000 P64	-			
XL 1500 P64	-			
XL 2000 P64	-			
XL 2500 P64	-			
XL 3000 P64	-			
L 1000 P54	17,18			
L 1500 P54	29,04			
L 2000 P54	38,93			
L 2500 P54	49,36			
L 3000 P54	59,96			
XL 1000 P54	20,43			



Oh?ev vodou					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
XL 1500 P54	34,55				
XL 2000 P54	46,36				
XL 2500 P54	58,81				
XL 3000 P54	71,47				

60Hz

Neoh?ívaná		
Model	(m³/h)	(m)
L 1000 A 60Hz	4-5	
L 1500 A 60Hz	4-5	
L 2000 A 60Hz	4-5	
L 2500 A 60Hz	4-5	
L 3000 A 60Hz	4-5	
XL 1000 A 60Hz	5-7	
XL 1500 A 60Hz	5-7	
XL 2000 A 60Hz	5-7	
XL 2500 A 60Hz	5-7	
XL 3000 A 60Hz	5-7	

Rozm?ry

