



Vlastnosti



- Dekorativní vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem v moderním architektonickém stylu: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytápění).
- Její minimalistický a elegantní design m?že být integrován do jakéhokoli prost?edí a nabízí nekonečné možnosti úprav.
- Na panely lze umístit loga, osvětlení, zna?ení, bezpečnostní ?i informační cedule, grafiku, obrázky, hodiny, vše dle požadavk? zákazníka.
- Přední eloxované hliníkové panely. Voliteln? vyrobeny z broušené ?i zrcadlov? leské nerez oceli. Možnost výb?ru i z jiných materiál?, jako nap?. pozinkovaná ocel, hladká ?i hrubá plechová deska, d?evo, atd.
- Centrální konstrukce je z pozinkované oceli, ve standardu nalakovaná v kovov? ?erné. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné v obou směrech.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními ?idly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
P?ipravena pro p?ipojení k venkovní inverterové jednotce tepelného ?erpadla LG (R410A/R32) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní LG DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.
- DX VRF:
P?ipravena pro p?ipojení k venkovní inverterové jednotce tepelného ?erpadla LG (R410A) a expanzním ventil není součástí, zákazník by si jej m?l zakoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní LG VRF p?izp?sobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
ZEN ECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	
ZEN ECG 3000 DX27-LG	-	

Tepelné ?erpadlo - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRF24-LG	1" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRF20-LG	1	
ZEN ECG 2500 VRF25-LG	7/8" - 1/2"	
ZEN ECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	
ZEN ECG 3000 VRF25-LG	-	
ZEN ECG 3000 VRF29-LG	-	

60Hz








Tepelné čerpadlo - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)

ZEN ECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"
ZEN ECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"
ZEN ECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"

Tepelné čerpadlo - VRF		
Model	(m³/h)	(m)

ZEN ECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRF24-LG	1" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRF20-LG	1
ZEN ECG 2500 VRF25-LG	7/8" - 1/2"
ZEN ECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"

Rozměry

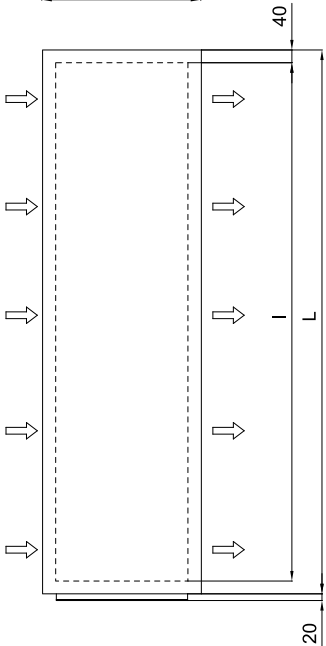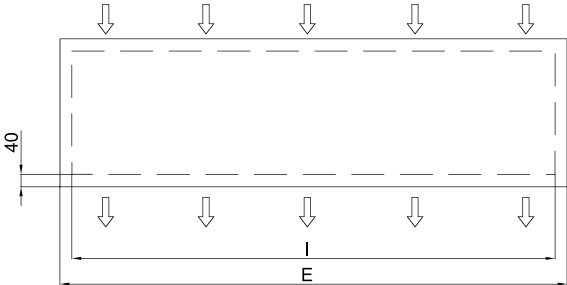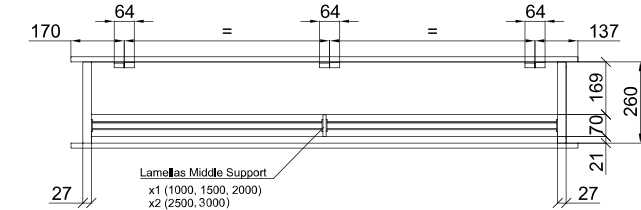

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5