

Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným čerpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytápění).
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, připraveno k instalaci zapuštěné do podhledu.
- Vzduchová mřížka (bez údržby) vyrobená z hliníkových profilů a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barvě RAL 9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání. Včetně vnitřního předfiltru.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné v obou směrech.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlučností. 5rychlostní přepínání. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Včetně vnitřního předfiltru.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
Připravena pro připojení k venkovní invertorové jednotce tepelného čerpadla HAIER (R410A). Je vyžadována souprava rozhraní HAIER VRF připravená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné čerpadlo - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
RECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
RECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
RECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	


60Hz

Tepelné čerpadlo - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
RECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
RECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	



Tepelné čerpadlo - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
RECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	

Rozměry

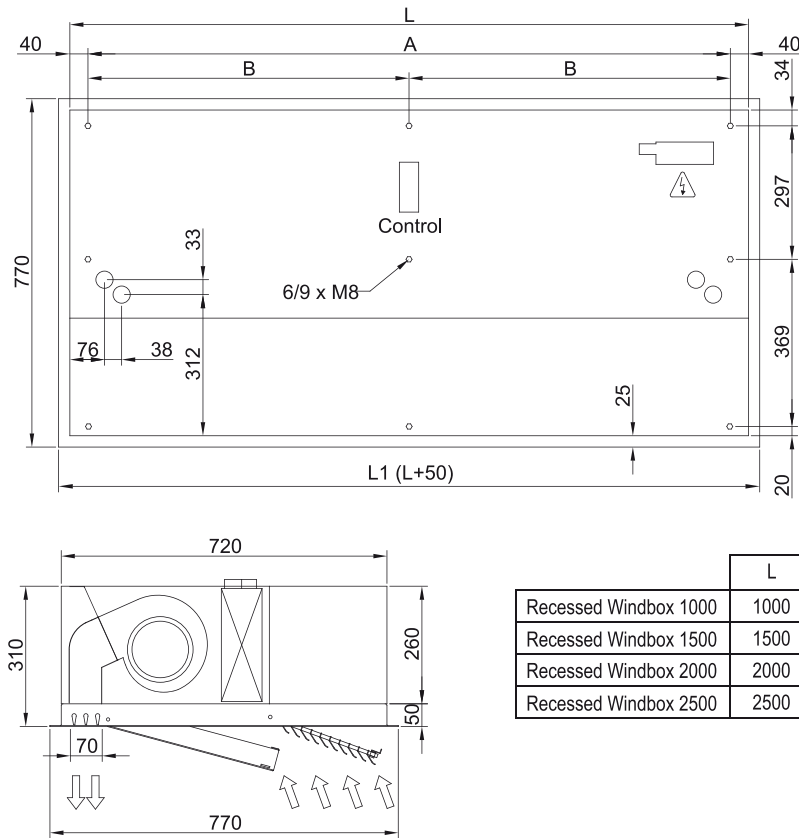

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210