



Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným čerpadlem: Až 70% snížení nákladů a emisí CO2 (režim vytápění).
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, připraveno k instalaci zapuštění do podhledu.
- Vzduchová mřížka (bez údržby) vyrobená z hliníkových profilů a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barvě RAL 9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání. Včetně vnitřního předfiltru.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné v obou směrech.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlukostí. 5rychlostní přepínání. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními čidly.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla MIDEA (R410A) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní DX proizpůsobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.
- DX VRF:  
Připravena k připojení k venkovnímu tepelnému čerpadlu MIDEA VRF (R410A / R32), které není součástí a zákazník by si jej měl zakoupit. Vyžaduje: XXXXX: soupravu rozhraní DX s expanzním ventilem proizpůsobeným pro vzduchovou clonu, prosíme nejprve konzultujte.

Specifikace

50Hz

| Tepelné čerpadlo - VRF |         |     |
|------------------------|---------|-----|
| Model                  | (m³/h)  | (m) |
| RECM 1500 VRF12-MD     | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2000 VRF16-MD     | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2500 VRF21-MD     | 2,5-3,8 |     |
| RECG 1000 VRF10-MD     | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 VRF13-MD     | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 VRF15-MD     | 3-4,2   |     |
| RECG 2000 VRF24-MD     | 3-4,2   |     |
| RECG 2500 VRF25-MD     | 3-4,2   |     |
| RECG 2500 VRF29-MD     | 3-4,2   |     |


60Hz

| Tepelné čerpadlo - VRF |         |     |
|------------------------|---------|-----|
| Model                  | (m³/h)  | (m) |
| RECM 1500 VRF12-MD     | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2000 VRF16-MD     | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2500 VRF21-MD     | 2,5-3,8 |     |
| RECG 1000 VRF10-MD     | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 VRF13-MD     | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 VRF15-MD     | 3-4,2   |     |



| Tepelné čerpadlo - VRF |        |     |
|------------------------|--------|-----|
| Model                  | (m³/h) | (m) |
| RECG 2000 VRF24-MD     | 3-4,2  |     |
| RECG 2500 VRF25-MD     | 3-4,2  |     |
| RECG 2500 VRF29-MD     | 3-4,2  |     |

Rozměry

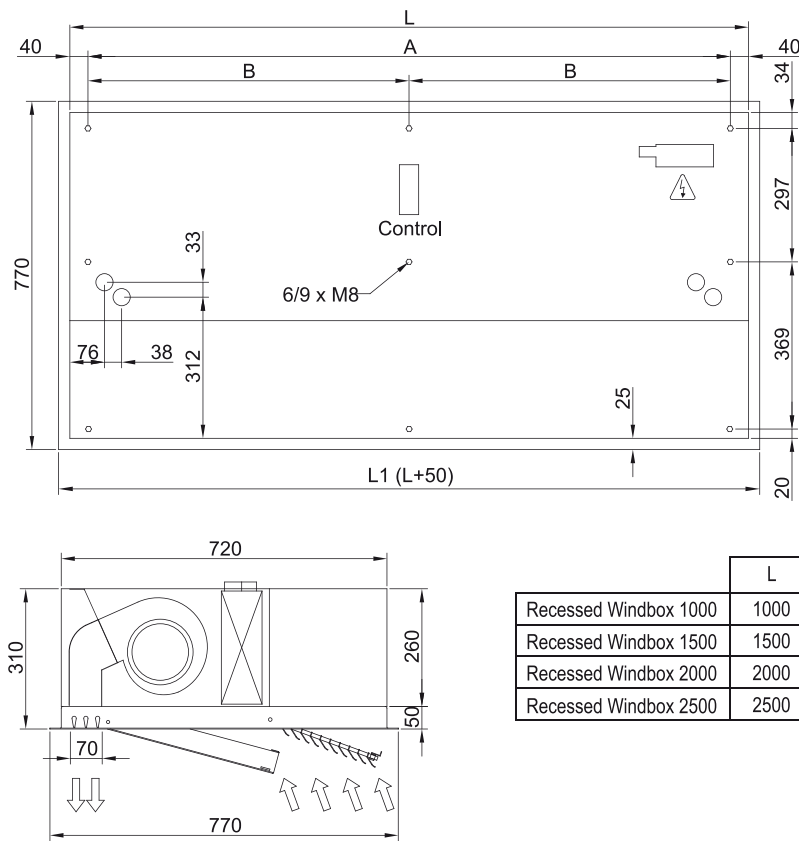

|                       | L    | L1   | A    | B    |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Recessed Windbox 1000 | 1000 | 1050 | 920  | -    |
| Recessed Windbox 1500 | 1500 | 1550 | 1420 | 710  |
| Recessed Windbox 2000 | 2000 | 1550 | 1920 | 960  |
| Recessed Windbox 2500 | 2500 | 2550 | 2420 | 1210 |