

## Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným čerpadlem: Až 70% snížení nákladů a emisí CO<sub>2</sub> (režim vytápění).
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, připraveno k instalaci zapuštěné do podhledu.
- Vzduchová mřížka (bez údržby) vyrobená z hliníkových profilů a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barvě RAL 9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání. Včetně vnitřního předfiltru.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné v obou směrech.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlukovostí. 5 rychlostní stupňů. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Včetně vnitřního předfiltru.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla HITACHI (R410A/R32). Je vyžadována souprava rozhraní HITACHI DX připravená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.
- DX VRF:  
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla HITACHI (R410A). Je vyžadována souprava rozhraní HITACHI VRF připravená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.

## Specifikace

50Hz

### Tepelné čerpadlo - DX 1:1

| Model             | (m <sup>3</sup> /h) | (m) |
|-------------------|---------------------|-----|
| RECM 1000 DX8-HI  | 2,5-3,8             |     |
| RECM 1500 DX11-HI | 2,5-3,8             |     |
| RECM 2000 DX16-HI | 2,5-3,8             |     |
| RECM 2500 DX21-HI | 2,5-3,8             |     |
| RECG 1000 DX8-HI  | 3-4,2               |     |
| RECG 1500 DX13-HI | 3-4,2               |     |
| RECG 1500 DX15-HI | 3-4,2               |     |
| RECG 2000 DX22-HI | 3-4,2               |     |
| RECG 2500 DX22-HI | 3-4,2               |     |
| RECG 2500 DX28-HI | 3-4,2               |     |

### Tepelné čerpadlo - VRF

| Model              | (m <sup>3</sup> /h) | (m) |
|--------------------|---------------------|-----|
| RECM 1000 VRF8-HI  | 2,5-3,8             |     |
| RECM 1500 VRF12-HI | 2,5-3,8             |     |
| RECM 2000 VRF16-HI | 2,5-3,8             |     |
| RECM 2000 VRF19-HI | 2,5-3,8             |     |
| RECM 2500 VRF21-HI | 2,5-3,8             |     |
| RECM 2500 VRF24-HI | 2,5-3,8             |     |
| RECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2               |     |
| RECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2               |     |
| RECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2               |     |



| Tepelné žerpadlo - VRF |        |     |
|------------------------|--------|-----|
| Model                  | (m³/h) | (m) |
| RECG 2000 VRF20-HI     | 3-4,2  |     |
| RECG 2000 VRF24-HI     | 3-4,2  |     |
| RECG 2500 VRF25-HI     | 3-4,2  |     |
| RECG 2500 VRF29-HI     | 3-4,2  |     |


60Hz

| Tepelné žerpadlo - DX 1:1 |         |     |
|---------------------------|---------|-----|
| Model                     | (m³/h)  | (m) |
| RECM 1000 DX8-HI          | 2,5-3,8 |     |
| RECM 1500 DX11-HI         | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2000 DX16-HI         | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2500 DX21-HI         | 2,5-3,8 |     |
| RECG 1000 DX8-HI          | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 DX13-HI         | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 DX15-HI         | 3-4,2   |     |
| RECG 2000 DX22-HI         | 3-4,2   |     |
| RECG 2500 DX22-HI         | 3-4,2   |     |
| RECG 2500 DX28-HI         | 3-4,2   |     |

| Tepelné žerpadlo - VRF |         |     |
|------------------------|---------|-----|
| Model                  | (m³/h)  | (m) |
| RECM 1000 VRF8-HI      | 2,5-3,8 |     |
| RECM 1500 VRF12-HI     | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2000 VRF16-HI     | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2000 VRF19-HI     | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2500 VRF21-HI     | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2500 VRF24-HI     | 2,5-3,8 |     |
| RECG 1000 VRF10-HI     | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 VRF13-HI     | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 VRF15-HI     | 3-4,2   |     |
| RECG 2000 VRF20-HI     | 3-4,2   |     |
| RECG 2000 VRF24-HI     | 3-4,2   |     |
| RECG 2500 VRF25-HI     | 3-4,2   |     |
| RECG 2500 VRF29-HI     | 3-4,2   |     |



Rozměry

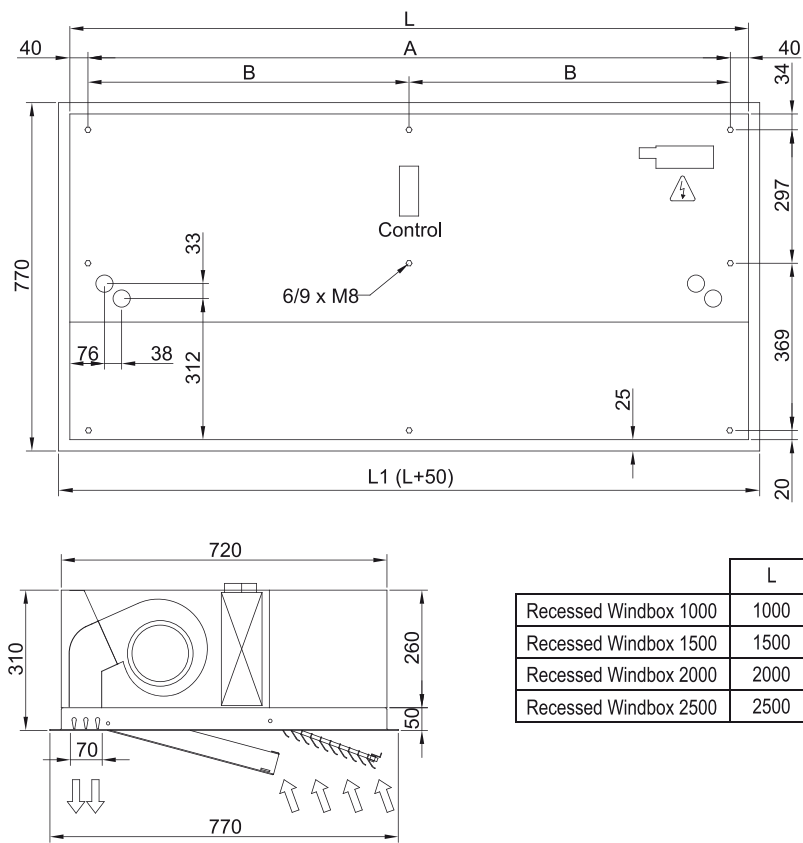

|                       | L    | L1   | A    | B    |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Recessed Windbox 1000 | 1000 | 1050 | 920  | -    |
| Recessed Windbox 1500 | 1500 | 1550 | 1420 | 710  |
| Recessed Windbox 2000 | 2000 | 1550 | 1920 | 960  |
| Recessed Windbox 2500 | 2500 | 2550 | 2420 | 1210 |