


Vlastnosti

Zapuštěná vzduchová clona Windbox je speciálně koncipována a navržena pro instalaci do podhledu. Má dvojí funkci – dezinfekci a čištění vzduchu a povrchů. Využívá k tomu technologie Kleenfan a Wellisair, které, prostřednictvím fotokatalýzy a generování hydroxylových radikálů OH⁻, eliminují množství virů, bakterií, pachů a znečišťujících plynů, a zlepšují tak kvalitu vzduchu.



Air Disinfection Performance



- Kombinuje dvojí patentovanou technologii dezinfikování a čištění prostřednictvím generování hydroxylových radikálů OH⁻ a účinku fotokatalýzy. Inovativní aktivní technologie Wellisair s účinnou produkcí hydroxylových radikálů, které jsou neškodné pro lidi a které dezinfikují vzduch i povrchy za pomoci světové reakce. Pokročilé procesy oxidace (AOP) eliminují až 99,9 % patogenních mikroorganismů (virů a bakterií), zlepšují kvalitu vzduchu (snižují množství tučkových organických sloučenin a suspendovaných částic) a eliminují zápachy.
- Obsahuje jednu dezinfekční náplň s roztokem peroxidu vodíku pro generování hydroxylových radikálů.
- Technologie Kleenfan s fotokatalytickými dezinfekčními ventilátory. Oxid titaničitý na turbíně generuje při dlouhodobém UVA záření reaktivní formy kyslíku (ROS) a prostřednictvím oxidačních/redukčních reakcí tak dochází k eliminaci široké škály patogenních mikroorganismů (virů a bakterií). Dochází k mineralizaci většiny znečišťujících látek přítomných v městských oblastech, produkovaných vozidly a prachem (NO_x, SO_x, CO_x, formaldehydy, tučkové organické látky atd.).
- Zahrnuje pokročilé chytré ovládání Clever s dezinfekčním programem běžícím 24h/den, 4 úrovně indikátory kvality vzduchu a alarm pro výměnu náhradní náplně dezinfekčního prostředku obsahujícího peroxid vodíku (vydrží přibližně 3 měsíce, v závislosti na podmínkách). Plug & Play, programovatelný, inteligentní, automatický, energeticky úsporný režim, Modbus RTU od PLC...
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, připraveno k instalaci zapuštění do podhledu.
- Vzduchová mřížka (bez údržby) vyrobená z hliníkových profilů a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barvě RAL 9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné v obou směrech.
- EC odstředivé ventilátory s dvojitou vstupní mřížkou poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hladinou hluku, s účinnými ventilátory s velmi nízkou spotřebou.
- Typ "P" s topnou spirálou Typ "E" s elektrickými stíněnými součástkami, těmi úrovněmi s integrovanou regulací. Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch. Doplnkové rozšíření o DX cívku.

Specifikace

50Hz

Neohřívání			
Model	(m ³ /h)		(m)
RECM 1000 A OH+FC	2,5-3,8		
RECM 1500 A OH+FC	2,5-3,8		
RECM 2000 A OH+FC	2,5-3,8		
RECM 2500 A OH+FC	2,5-3,8		
RECG 1000 A OH+FC	3-4,2		
RECG 1500 A OH+FC	3-4,2		
RECG 2000 A OH+FC	3-4,2		
RECG 2500 A OH+FC	3-4,2		

Elektrický ohřev			
Model	(m ³ /h)	(kW)	(m)
RECM 1000 E OH+FC	2,5-3,8		
RECM 1500 E OH+FC	2,5-3,8		
RECM 2000 E OH+FC	2,5-3,8		



Elektrický ohřev				
Model	(m³/h)		(kW)	(m)
RECM 2500 E OH+FC	2,5-3,8			
RECG 1000 E OH+FC	3-4,2			
RECG 1500 E OH+FC	3-4,2			
RECG 2000 E OH+FC	3-4,2			
RECG 2500 E OH+FC	3-4,2			

Ohřev vodou				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RECM 1000 P86 OH+FC	-			
RECM 1500 P86 OH+FC	-			
RECM 2000 P86 OH+FC	-			
RECM 2500 P86 OH+FC	-			
RECG 1000 P86 OH+FC	-			
RECG 1500 P86 OH+FC	-			
RECG 2000 P86 OH+FC	-			
RECG 2500 P86 OH+FC	-			
RECM 1000 P64 OH+FC	-			
RECM 1500 P64 OH+FC	-			
RECM 2000 P64 OH+FC	-			
RECM 2500 P64 OH+FC	-			
RECG 1000 P64 OH+FC	-			
RECG 1500 P64 OH+FC	-			
RECG 2000 P64 OH+FC	-			
RECG 2500 P64 OH+FC	-			
RECM 1000 P54 OH+FC	8.74			
RECM 1500 P54 OH+FC	14.71			
RECM 2000 P54 OH+FC	19.13			
RECM 2500 P54 OH+FC	24.95			
RECG 1000 P54 OH+FC	11.5			
RECG 1500 P54 OH+FC	17.86			
RECG 2000 P54 OH+FC	25.24			
RECG 2500 P54 OH+FC	31.38			

60Hz

Neohřívání		
Model	(m³/h)	(m)
RECM 1000 A OH+FC	2,5-3,8	
RECM 1500 A OH+FC	2,5-3,8	
RECM 2000 A OH+FC	2,5-3,8	
RECM 2500 A OH+FC	2,5-3,8	
RECG 1000 A OH+FC	3-4,2	
RECG 1500 A OH+FC	3-4,2	
RECG 2000 A OH+FC	3-4,2	
RECG 2500 A OH+FC	3-4,2	




Model	(m³/h)	(kW)	(m)
RECM 1000 E OH+FC	2,5-3,8		
RECM 1500 E OH+FC	2,5-3,8		
RECM 2000 E OH+FC	2,5-3,8		
RECM 2500 E OH+FC	2,5-3,8		
RECG 1000 E OH+FC	3-4,2		
RECG 1500 E OH+FC	3-4,2		
RECG 2000 E OH+FC	3-4,2		
RECG 2500 E OH+FC	3-4,2		

Ohřev vodou				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RECM 1000 P86 OH+FC	-			
RECM 1500 P86 OH+FC	-			
RECM 2000 P86 OH+FC	-			
RECM 2500 P86 OH+FC	-			
RECG 1000 P86 OH+FC	-			
RECG 1500 P86 OH+FC	-			
RECG 2000 P86 OH+FC	-			
RECG 2500 P86 OH+FC	-			
RECM 1000 P64 OH+FC	-			
RECM 1500 P64 OH+FC	-			
RECM 2000 P64 OH+FC	-			
RECM 2500 P64 OH+FC	-			
RECG 1000 P64 OH+FC	-			
RECG 1500 P64 OH+FC	-			
RECG 2000 P64 OH+FC	-			
RECG 2500 P64 OH+FC	-			
RECM 1000 P54 OH+FC	8.74			
RECM 1500 P54 OH+FC	14.71			
RECM 2000 P54 OH+FC	19.13			
RECM 2500 P54 OH+FC	24.95			
RECG 1000 P54 OH+FC	11.5			
RECG 1500 P54 OH+FC	17.86			
RECG 2000 P54 OH+FC	25.24			
RECG 2500 P54 OH+FC	31.38			



Rozmery

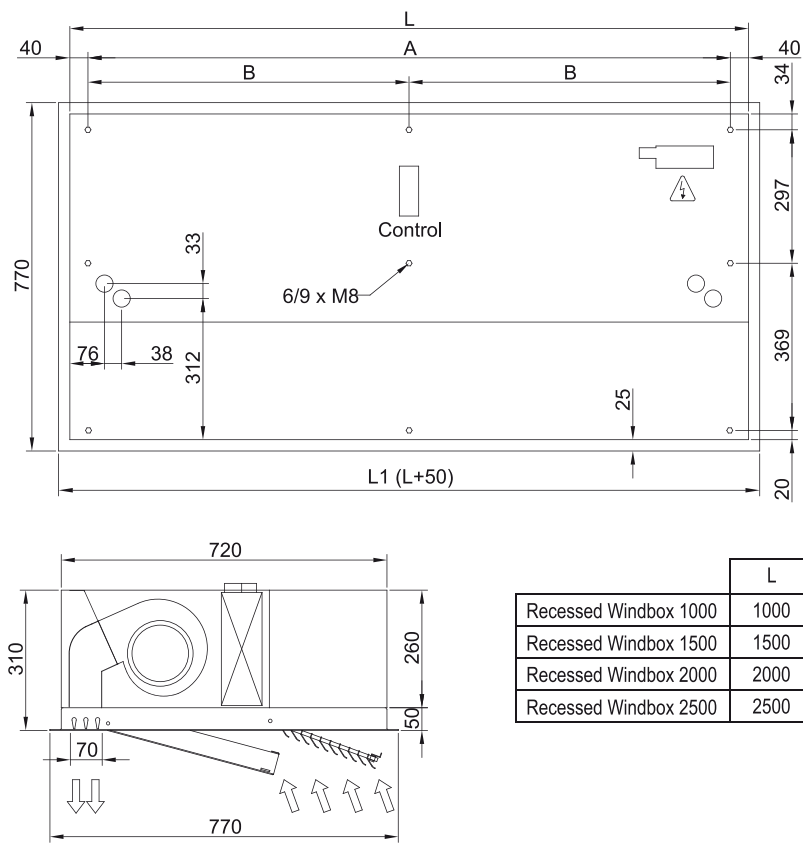

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210